



S▶LINE

VITROLUX

PRODUKTDATENBLATT

VITROLUX

DIE RAHMENLOSE

EINSATZRADIUS

Schiebetür	Durchgangsbreite	Durchgangsbreite redundant	Durchgangshöhe	max. Flügelgewicht
1-flügelig	700 bis 1500 mm	950 bis 1500 mm	bis 2500 mm	120 kg pro Flügel
2-flügelig	800 bis 2500 mm	900 bis 2500 mm	bis 2500 mm	120 kg pro Flügel


Sondermaße bzw. -anfertigungen auf Anfrage





AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

- 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Mit Seitenteil und Schutzflügel
- Fluchtwegfunktion (redundant)
- Standardverriegelung im Antrieb
- In Kombination mit Schuhprofil sind Bodenschloss und eine durchgehende schlanke Edelstahl-Bodenführung möglich
- Fixpunktführung
- Sturz- und Wandmontage möglich
- TÜV-geprüft, entspricht den geltenden Anforderungen und Normen (z.B. EN 16005, DIN 18650)
- Flügelhalter bzw. Antriebskasten: pulverbeschichtet nach RAL, oder eloxiert
- Glasstärke: 10 mm

AUSFÜHRUNGSBEISPIEL ►

- 2-flügelig
- Seitenteile
- Einscheibenverglasung

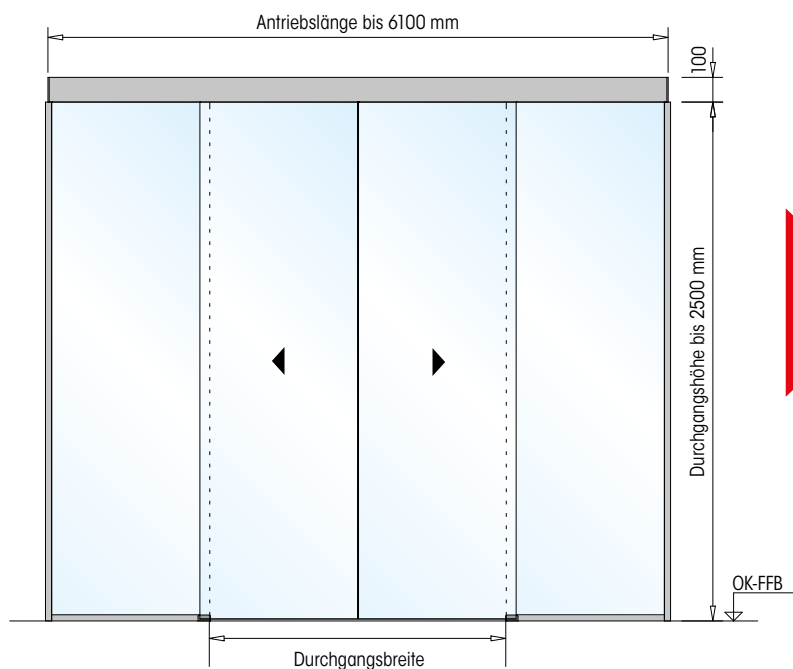

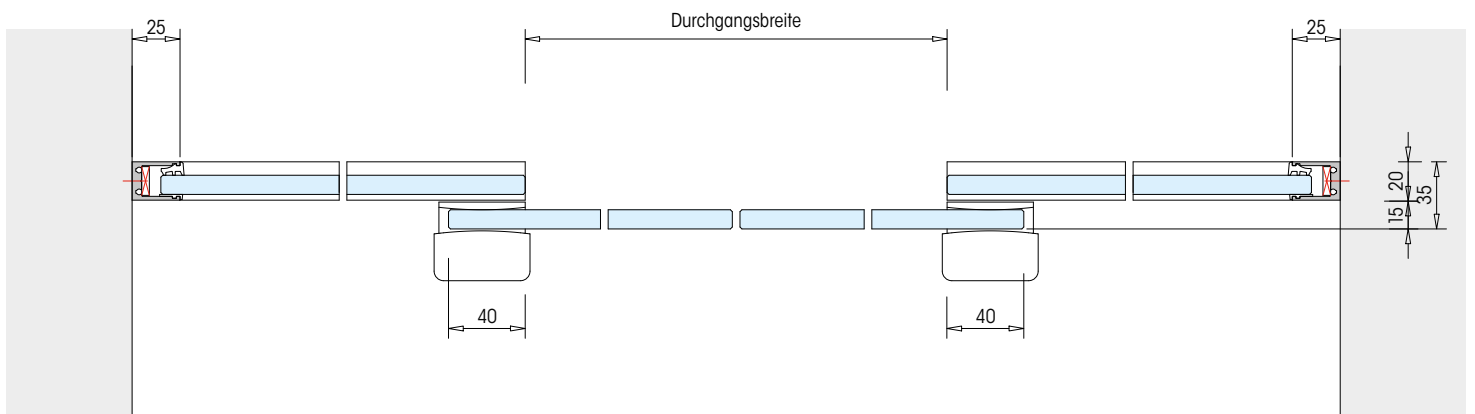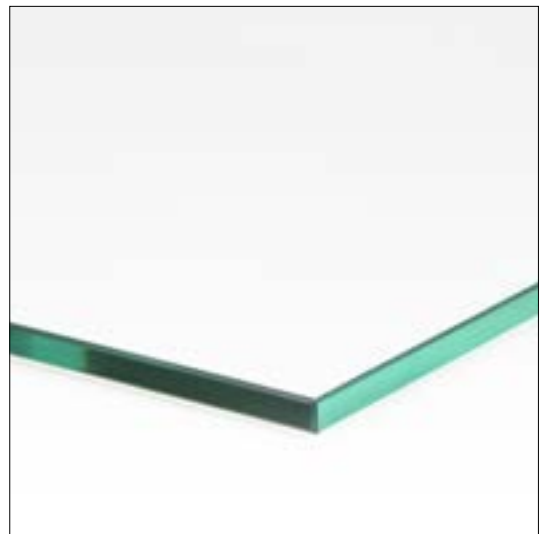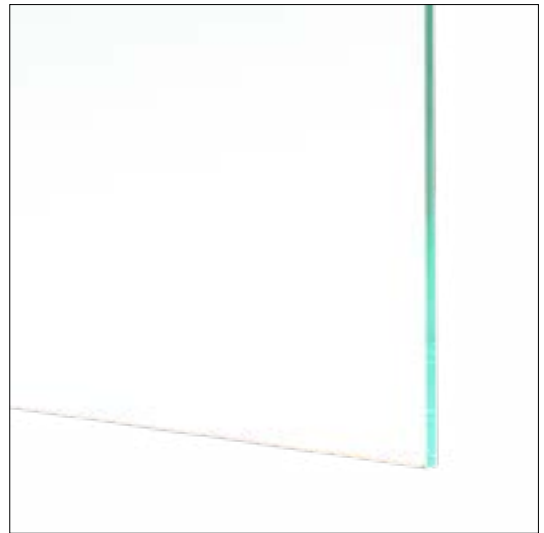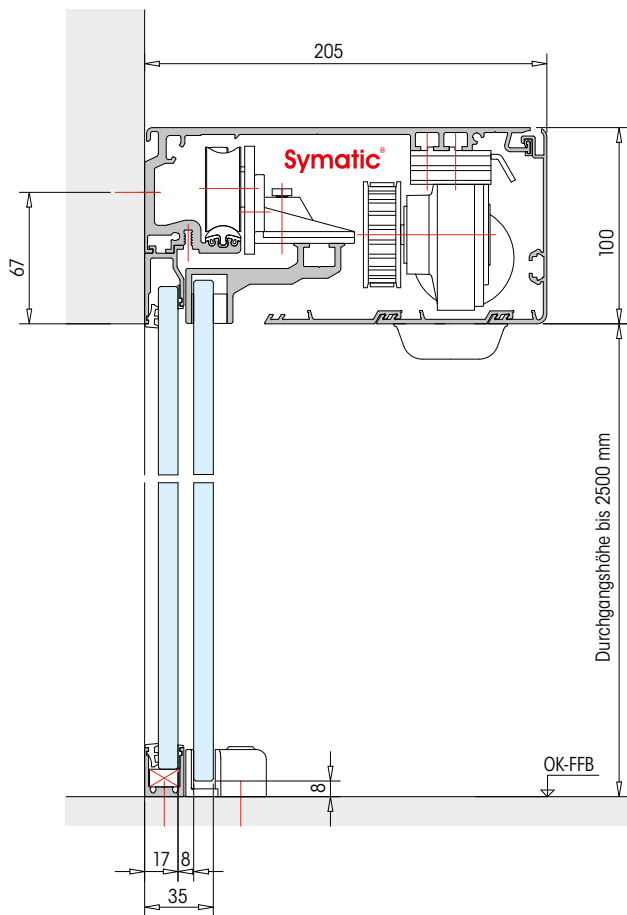



Sensor

- sorgt für Komfort und Personensicherheit zugleich
- Sensorik über CAN-Bus-Integration im Antriebskasten
- Fluchtwegtauglich
- Mit Fremdsensoren kombinierbar



Steuerung

Taktet präzise das Öffnen bzw. Schließen der Schiebetüranlage und überwacht die Komponenten des Antriebs fortwährend selbst.

- EN 16005 geprüft
- USB Schnittstelle für Software-Update



Antriebsmotor

Bewegt Türflügel mit einem Gewicht von bis zu 240 kg.
Betriebsspannung: 220 Volt
Steuerspannung: 24 Volt



Laufwagen

Das gedämpfte Laufwagensystem sorgt für einen ruhigen, geräuscharmen Lauf.
Einfaches Einstellen der Gegendruckrolle sowie der Flügeleinstellungen.



Stromspeicher

Zwei leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus sorgen bei Stromausfall für bis zu einer Stunde unterbrechungsfreien Betrieb.



Standardverriegelung

Optionale Funktion
vorwiegend für Außentüren



Touchscreen Bedienelement

Das intuitiv bedienbare Bedienelement ermöglicht ein einfaches Umschalten der verschiedenen Betriebsarten.

Betriebsarten



Automatischer Betrieb



Türanlage bleibt geöffnet



Türanlage öffnet sich nur von innen



Türanlage ist verriegelt



Türanlage kann von Hand bedient werden

Symatic®
Präzision in Bewegung

Symatic Türsysteme GmbH
Gewerbestraße 1
5325 Plainfeld/Salzburg
ÖSTERREICH

+43 6229 3477-0

info@symatic.at
www.symatic.at

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

06229 3477-0

info@symatic.at

